

Installationsanleitung

FRITZ!Box 7530AX

1. Internetverbindung herstellen

Abhängig von der Anschlussvariante führen Sie bitte die jeweiligen Schritte zur Verbindung der FRITZ!Box durch:

1.1. Anschluss über DSL mittels TAE-Dose (TAE = Telekommunikationsanschlusseinheit) oder


1.2. Anschluss über einen Glasfaser-Hausanschluss mit einem Glasfaser-Konverter.

Anschließend fahren Sie ab Punkt 2 fort.

1.1 Anschluss über DSL (TAE-Dose)

- > Schließen Sie das graue DSL-Anschlusskabel an die **DSL**- Buchse der FRITZ!Box an.
- > Den zweiten, größeren Stecker stecken Sie in die mit **F** beschriftete, mittlere Buchse der TAE-Dose.
- > Zwischen FRITZ!Box und TAE-Dose dürfen keine weiteren Geräte, wie z. B. ein DSL-Splitter oder Netzabschlussgerät (NTBA) angeschlossen werden.

Bezeichnung	Funktion
DSL	Buchse für den Anschluss an DSL (VDSL/ ADSL2+).
FON	RJ11-Buchse für den Anschluss analoger Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter oder einer Türsprechanlage.
LAN 1 bis LAN 4	Buchsen zum Anschluss von Computern und anderen netzwerkfähigen Geräten wie Hubs und Spielekonsolen.
Power	Buchse zum Anschluss des Steckernetzteils.

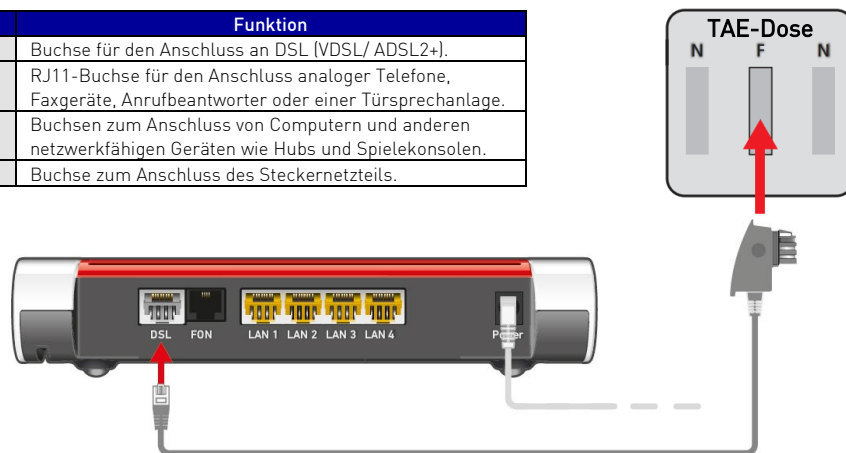


Verbindung mit dem DSL-Anschluss herstellen

1.2 Anschluss über LWL (Glasfaser-Konverter)

- > Verbinden Sie den Glasfaser-Konverter mit der FRITZ!Box über das Netzkabel.
- > Dazu stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in die **LAN 1**-Buchse der FRITZ!Box und den zweiten Stecker in den Netzwerkanschluss des Glasfaserkonverters.
- > Stellen Sie sicher, dass der Konverter mit Strom versorgt wird.

Bezeichnung	Funktion
DSL	Buchse für den Anschluss an DSL (VDSL/ ADSL2+).
FON	RJ11-Buchse für den Anschluss analoger Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter oder einer Türsprechanlage.
LAN 1	Buchse für den Anschluss an ein Modem oder einen Router für den Internetzugang. Wird die Buchse nicht für den Internetzugang verwendet, dann kann sie als Gigabit-Ethernet-Buchse konfiguriert werden, für den Anschluss von netzwerkfähigen Geräten.
LAN 2 bis LAN 4	Buchsen zum Anschluss von Computern und anderen netzwerkfähigen Geräten wie Hubs und Spielekonsolen.
Power	Buchse zum Anschluss des Steckernetzteils.

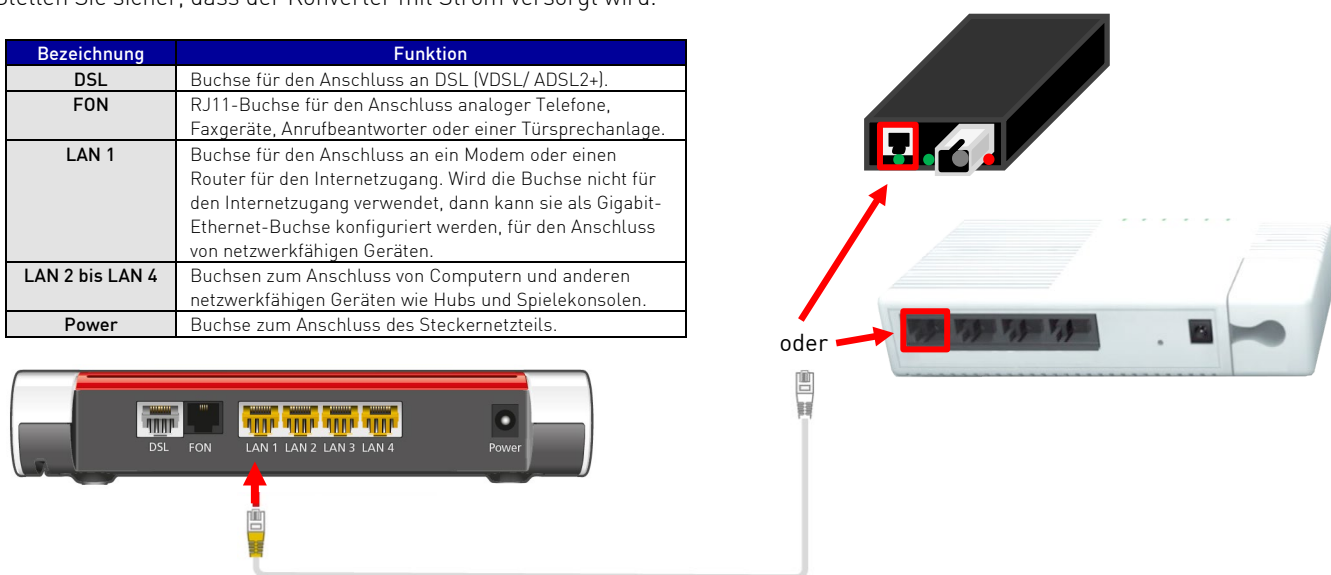


Anschließen des Glasfaser-Konverters

Installationsanleitung FRITZ!Box 7530AX

2. Anschluss der Stromversorgung

- > Verbinden Sie nun das Netzteil mit der FRITZ!Box und verbinden Sie dieses mit dem Stromnetz.

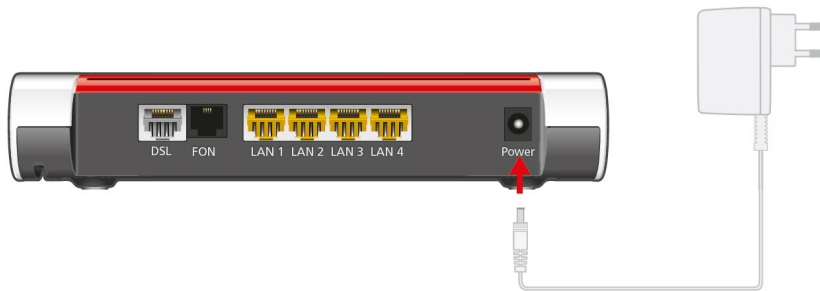

Anschließen der Stromversorgung


- > Warten Sie, bis die Power/DSL-Kontrollleuchte durchgängig leuchtet.
- > Die FRITZ!Box konfiguriert sich nun automatisch. Dies kann bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht!

3. Verbindung mit dem Computer herstellen

- > Verbinden Sie Ihren Computer, durch das mitgelieferte Netzwerkkabel, mit der FRITZ!Box. Dazu stecken Sie einen Stecker des Netzwerkkabels in die Netzwerkbuchse Ihres Computers. Die zweite Seite verbinden Sie mit einer LAN-Buchse der FRITZ!Box. Bei einem Anschluss über Glasfaser, verwenden Sie bitte nur die LAN 2- bis LAN 4-Buchsen.

Hinweis: WLAN ist standardmäßig auf der FRITZ!Box aktiviert. Den Netzwerkschlüssel finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box.

- > Sie können die Benutzeroberfläche auf allen angeschlossenen Geräten in einem Internetbrowser öffnen.
- > Geben Sie <http://fritz.box> in Ihrem Internetbrowser ein. Die Benutzeroberfläche erscheint.
- > Geben Sie das Kennwort ein, welches Sie ebenfalls auf der Unterseite der FRITZ!Box finden und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

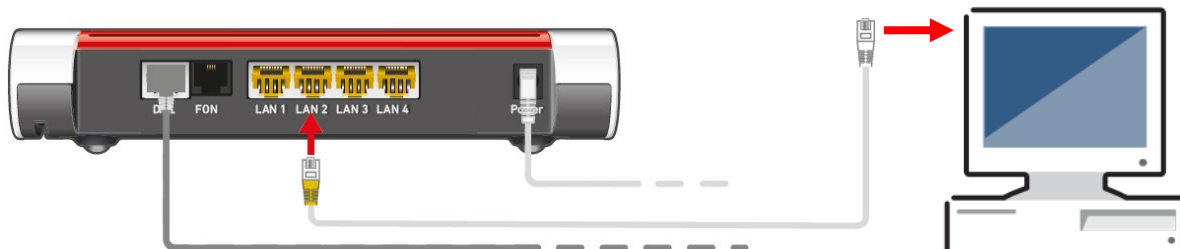

Verbinden des Computers mit Buchse LAN2 bis LAN4 der FRITZ!Box

4. Weitere Anleitungen

Um weitere Einstellungen vorzunehmen, werden Ihnen folgende Hilfestellungen angeboten:

- > Beigelegte Kurzanleitung in der FRITZ!Box Verpackung oder
- > Besuchen Sie uns im Internet unter www.netcom-bw.de. Dort finden Sie ein umfassendes Handbuch sowie eine weitere Kurzanleitung zur FRITZ!Box 7530AX.

Impressum

NetCom BW GmbH
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen

Telefon 0711 34034034
Kontakt www.netcom-bw.de/kontaktformular
Web www.netcom-bw.de

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Die NetCom BW GmbH kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Installationshandbuches stehen. In diesem Buch werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.