

# Konfigurationsanleitung zur Einrichtung Ihres VoIP Accounts Ihrer kundeneigenen FritzBox

nach erfolgter Einrichtung des Internetzugangs

Die Konfiguration ist an allen Fritz Boxen ähnlich. Einzige Voraussetzung ist das aktuellste IOS - dies betrifft die FritzBox Typen 7390 / 7490 / 7590.

## 1. Die Fritz Box muss auf die erweiterte Ansicht gesetzt werden

The image shows two screenshots from the FritzBox web interface. The top screenshot shows the user menu with the 'Erweiterte Ansicht' (Advanced View) toggle switch turned on. The bottom screenshot shows the main navigation menu with the 'Telefonie' (VoIP) option highlighted. An orange box with the text 'Den Punkt Telefonie auswählen' (Select the VoIP option) has an arrow pointing to the 'Telefonie' menu item.

FRITZ!NAS MyFRITZ!

Abmelden 19m 51s

Kennwort ändern

Erweiterte Ansicht

FRITZ!NAS

MyFRITZ!

Übersicht

Internet

Telefonie

Heimnetz

WLAN

DECT


Diagnose

System


Assistenten

Den Punkt Telefonie auswählen

## 2. Rufnummern einrichten

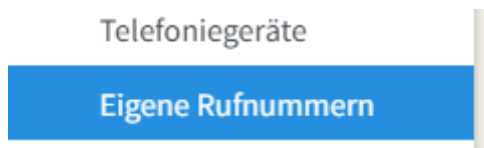


Neue Rufnummer hinzufügen

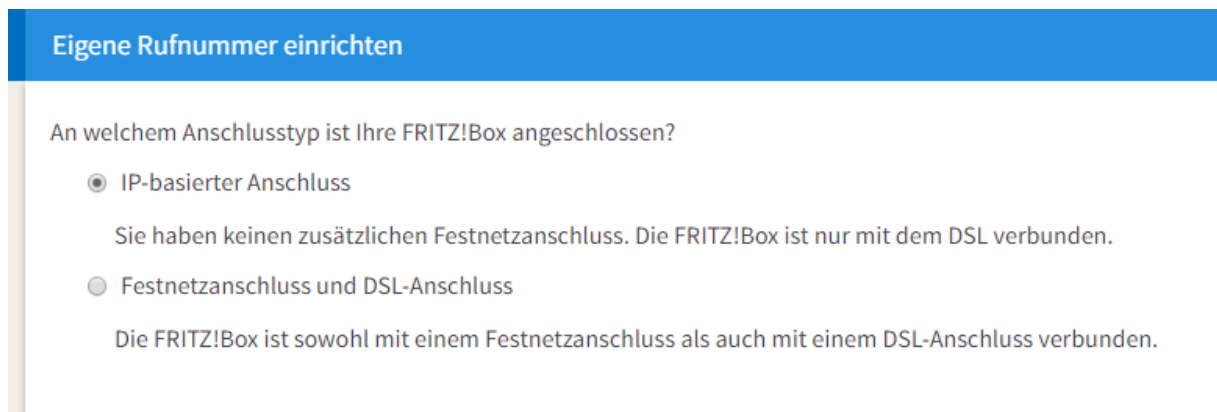

IP-basierter Anschluss auswählen

- Rufnummer aus dem Anschreiben mit Ihren Telefoniedaten eintragen

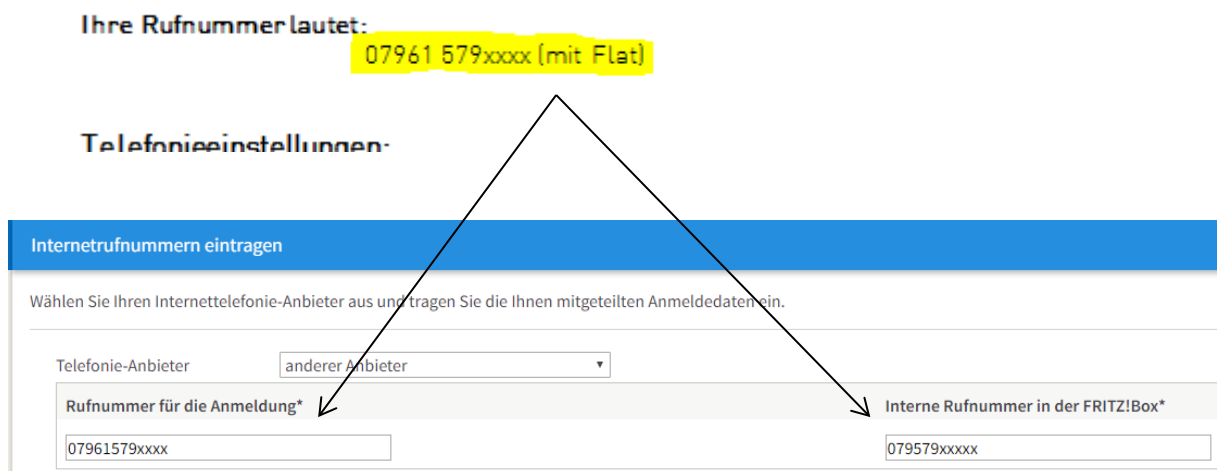

Im nächsten Schritt werden die Benutzerdaten eingetragen. Hier ist größte Sorgfalt erforderlich, da bei einer Falscheingabe die Rufnummern nicht registriert werden.

Benutzerdaten eintragen

Ihre persönlichen Zugangsdaten für die Telefonie lauten:

SIP Account:                xxxxxxxx  
SIP Passwort:            xxxxxxxx  
Registrar:                sip.odrtsg.de

In die Fritz Box übertragen

### Zugangsdaten

Benutzername	SIP Account
Kennwort	SIP Passwort
Registrar	sip.odrtsg.de
Proxy-Server	

Die weiteren Einstellungen sind wie folgt zu setzen

### Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung      Automatisch ▼

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnum

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Es erfolgt die Prüfung der Internetrufnummer.

Nach erfolgreicher Konfiguration wird dies mit der folgenden Meldung bestätigt:

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

---

Jetzt sollten alle Rufnummern registriert sein. Bei der Fritz Box ist es möglich ein Backup der Einstellungen zu ziehen und diese im Falle einer Störung wieder auf eine andere Fritz Box einzuspielen. Es ist dabei auch möglich das Backup einer 7390 zum Beispiel auch auf eine 7490 oder 7590 einzuspielen (nur bei aktuellem IOS der Fritz Box).

**Wichtig:** auf Grund der Router Freiheit darf jeder Kunde das Endgerät selbst wählen, dies führt aber zu Einschränkungen! Endgeräte welche vom Provider dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, sind in der Regel durch ein Provisionierungssystem konfiguriert. Diese Konfiguration geht tiefer in das Endgerät. Einstellungen wie Priorisierung zur Verbesserung der Sprachqualität sind nicht manuell möglich, d.h. dass der Kunde hier mit Einschränkungen rechnen muss und diese nur durch ein Endgerät des Providers behoben werden können.

Viel Vergnügen mit Ihrem Telefonanschluss der NetCom BW.

## Impressum

NetCom BW GmbH  
Unterer Brühl 2  
73479 Ellwangen  
[www.netcom-bw.de](http://www.netcom-bw.de)

Telefon 0800 3629 264  
Telefax 0800 3629 274  
E-Mail [kundenmanagement@netcom-bw.de](mailto:kundenmanagement@netcom-bw.de)

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.  
Alle Rechte vorbehalten.

Die NetCom BW GmbH kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Anleitung stehen. In dieser Anleitung werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

