

Konfigurationsanleitung zur Einrichtung Ihres VoIP Accounts Ihrer kundeneigenen FritzBox


nach erfolgter Einrichtung des Internetzugangs

Die Konfiguration ist an allen FritzBoxen ähnlich. Einzige Voraussetzung ist das aktuellste IOS - dies betrifft die FritzBox Typen 7390 / 7490 / 7590.

1. Die Fritz Box muss auf die erweiterte Ansicht gesetzt werden

The image shows two screenshots from the FritzBox web interface. The top screenshot shows the header with 'FRITZ!NAS' and 'MyFRITZ!' and a help icon (question mark in a circle). A line from this icon points to a dropdown menu. The dropdown menu contains the following items: 'Abmelden' (19m 51s), 'Kennwort ändern', 'Erweiterte Ansicht' (with a green toggle switch), 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The bottom screenshot shows the main navigation menu with the following items: 'Übersicht' (highlighted in blue), 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', 'Diagnose', 'System', and 'Assistenten'. An orange box with the text 'Den Punkt Telefonie auswählen' has an arrow pointing to the 'Telefonie' item in the navigation menu.

2. Rufnummern einrichten

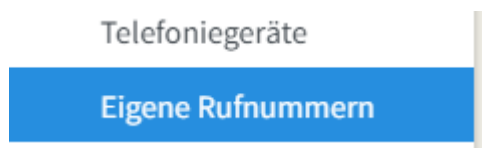

Neue Rufnummer hinzufügen

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

- IP-basierter Anschluss
Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem DSL verbunden.
- Festnetzanschluss und DSL-Anschluss
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.

IP-basierter Anschluss auswählen

- Rufnummer aus dem Anschreiben mit Ihren Telefoniedaten eintragen

Ihre Rufnummer lautet:
07961 579xxxx (mit Flat)

Telefonieeinstellungen:

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter	anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
07961579xxxx	079579xxxx

Im nächsten Schritt werden die Benutzerdaten eingetragen. Hier ist größte Sorgfalt erforderlich, da bei einer Falscheingabe die Rufnummern nicht registriert werden.

Benutzerdaten eintragen

Ihre persönlichen Zugangsdaten für die Telefonie lauten:

SIP Account: XXXXXXXX
SIP Passwort: XXXXXXXX
Registrar: sip.odrtsg.de

In die FritzBox übertragen

Zugangsdaten

Benutzername	SIP Account
Kennwort	SIP Passwort
Registrar	sip.odrtsg.de
Proxy-Server	

Die weiteren Einstellungen sind wie folgt zu setzen

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung Automatisch ▼

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnum

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Es erfolgt die Prüfung der Internetrufnummer.

Nach erfolgreicher Konfiguration wird dies mit der folgenden Meldung bestätigt:

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

Konfigurationsanleitung zur Einrichtung Ihres VoIP Accounts Ihrer kundeneigenen FritzBox nach erfolgreicher Einrichtung des Internetzugangs

Nach erfolgter Registrierung ist es zwingend erforderlich erneut in die Einstellungen der Rufnummer zu gehen und folgenden Hacken zu setzen.



Im Punkt : **Weitere Einstellungen**

REGISTER-fetch aktivieren und mit OK bestätigen.

Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-fetch

Jetzt sollten alle Rufnummern registriert sein. Bei der FritzBox ist es möglich ein Backup der Einstellungen zu ziehen und diese im Falle einer Störung wieder auf eine andere Fritz Box einzuspielen. Es ist dabei auch möglich das Backup einer 7390 zum Beispiel auch auf eine 7490 oder 7590 einzuspielen (nur bei aktuellem IOS der FritzBox).

Wichtig: auf Grund der Router Freiheit darf jeder Kunde das Endgerät selbst wählen, dies führt aber zu Einschränkungen! Endgeräte welche vom Provider dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, sind in der Regel durch ein Provisionierungssystem konfiguriert. Diese Konfiguration geht tiefer in das Endgerät. Einstellungen wie Priorisierung zur Verbesserung der Sprachqualität sind nicht manuell möglich, d.h. dass der Kunde hier mit Einschränkungen rechnen muss und diese nur durch ein Endgerät des Providers behoben werden können.

Viel Vergnügen mit Ihrem Telefonanschluss der NetCom BW.

Impressum

NetCom BW GmbH
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
www.netcom-bw.de

Telefon 0800 3629 264
Telefax 0800 3629 274
E-Mail kundenmanagement@netcom-bw.de

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.

Die NetCom BW GmbH kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Anleitung stehen. In dieser Anleitung werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.